

诚信为本

创新为魂

责任为基

我们坚持“质量第一、信誉至上、
顾客满意、持续创新”的服务宗旨

KT-M-KTS2 扩音电话机

使用说明书



前 言

感谢使用本公司产品，本电话机可与大部分模拟或数字电话程控交换机兼容。主要用于公共工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。

1 话机特性

■ 自动接通

振铃次数达到设置值(出厂设置为 5 次),电话机可自动接通,主叫方可喊话

■ 自动挂机

主叫在呼叫广播完成挂机后,本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号

■ 超时收线


通话结束后若没放下听筒但人已离开,或者因听筒掉落而开机,10 秒后本机会自动挂机,防止占线

■ 数据永久保存

设置的信息掉电后不丢失,永久保存。

6 安装方式

在需安装的墙体预留合适的空间,壁挂墙体,用不锈钢机械螺钉固定即可

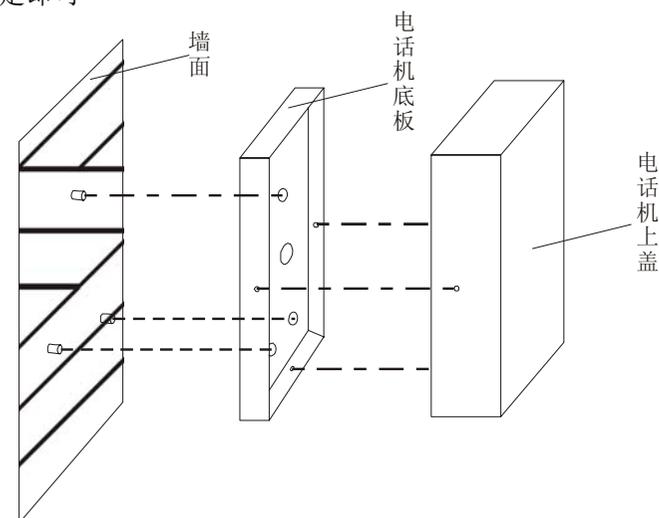

包装规格


外形尺寸: 450*200*160 (mm)

包装材料: 珍珠棉、纸箱

毛 重: 5.5 KG

净 重: 5KG

4外型结构说明

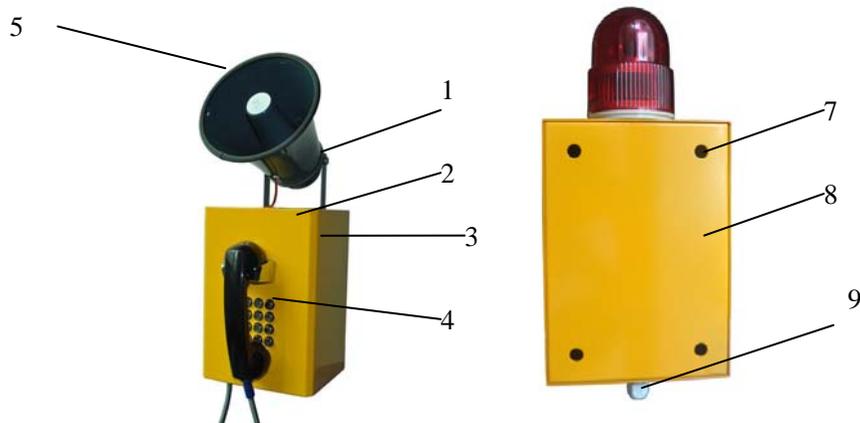

- 1. 面版 2. 挂钩 3. 听筒
- 4. 键盘 5. 喇叭 7. 安装孔
- 8. 底盖 9. 接线孔

5接线说明

1	2	3	4	5	6

1, 2 位接喇叭线, 3 位空, 4 位接地线, 5, 6 位接 220V 电源

■ 防拽扯、防盗拨

内置式接口, 接入电话线不外露, 防止扯断电话线或私接电话机盗拨电话。

■ 防暴耐用

全金属外壳, 工程塑料电话机话柄, 金属护线管, 整机防摔、防拽、防撬, 坚固耐用, 具有强大的防恶意攻击能力。

■ 防水防尘功能

手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构, 具有三级防水, 防尘功能

■ 扩音效果

本机扬声器为左右配置, 声音散布范围更广阔真实。能将振铃声放大通过扬声器播出。振铃时电话机顶部警灯闪烁, 避免误接电话

■ 维护方便

结构合理, 模块化设计, 维护方便

■ 使用范围

隧道、矿井、车站、大型无尘车间, 等无人值守的地方

2 话机参数

功能模块	技术规格
环境温度	-25℃~55℃
相对湿度	10%-95%
工作电流	15mA-90mA
直流阻抗	< 500 Ω
绝缘阻抗	> 50M Ω
非线性失真度	< 5%
防雷击电压	>4000V
听筒绳抗拉强度	>360kg
按键寿命	>50 万次
叉簧寿命	>50 万次
平均无故障工作时间(MTBF)	>10000 小时
供电方式	220V 市电
通话直流电阻	≤500 Ω
外形尺寸 高×宽×深 mm3	450×200×160 (不含金属护线管外悬长度)

3 操作说明

- 存号码方法（此功能按要求提供）
 - 接好电话线，提起听筒，将键盘插入键盘口。
 - 输入*#2013，听到滴滴-一声；
 - 输入要存的号码（最长不超过 15 位），输完后挂机。程序自动退出。此号码掉电不丢失，永久保存。
- 修改、删除号码

修改号码重复 A-B-C。

删除号码：重复 A-B，不输入号码，将拨码开关拨回 1，程序自动退出，号码清除。
- 设置开机次数（出厂设置为 5 次）
 - 接好电话线，提起听筒，将键盘插入键盘口。
 - 输入*#2012，听到滴滴-两声；
 - 按数字键（0-9）（只有 1 位），输完后挂机。程序自动退出。此设置掉电不丢失，永久保存。（按 1 表示一次振铃自动开机，以此类推，注意：按 0 表示 10 次开机）